


## Hohlkammer-Tackersystem

Heiz- und Kühlsystem für den Fußbodenaufbau mit tackerfähiger Verlegeplatte

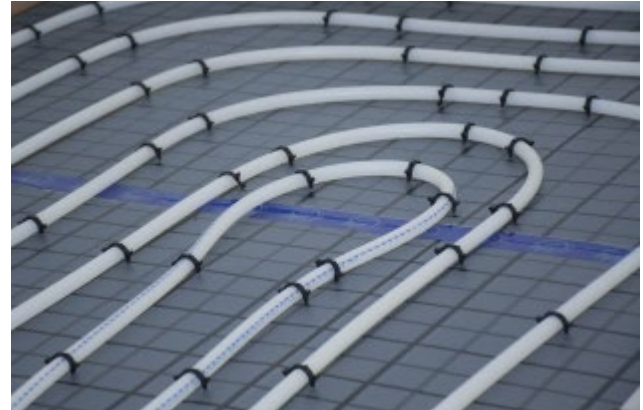


### System - Vorteile

- variable Verlegeabstände nach Wunsch
- exakte Rohrlage nach DIN EN 1264 horizontal und vertikal
- aufgedrucktes Verlegeraster im 50 mm Format
- patentiertes Tackersystem zur exakten Rohrfixierung auf dem Untergrund
- erleuchteter Transport großer Flächen durch geringes Gewicht
- Kombination verschiedener Dämmungsaufbauten möglich
- für Heizestriche nach DIN 18560 geeignet

### System - Eigenschaften


- verschnittfrei zu verarbeiten
- zügiges und ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Bavariatackergerät „super“
- unabhängig vom Unterbau

### Systemschnitt

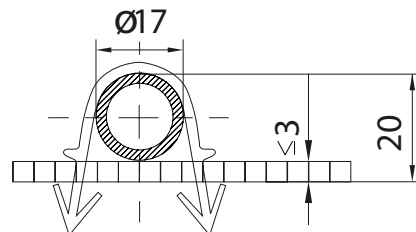

Dieses System ist auf mineralischer Dämmung nur nach technischer Freigabe einsetzbar!

### Das System besteht aus folgenden Komponenten:



Hohlkammer Tackerplatte



Klebeband



Tackernadeln „Standard-Neu“



Tackergerät „Super“

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
214 00 000	hp Hohlkammer Tackerplatte 3 mm	1000 x 2000 x 3 mm	2	m <sup>2</sup>
214 00 020	hp Hohlkammer Tackerplatte 2 mm	1000 x 5000 x 2 mm	5	m <sup>2</sup>
216 00 000	Klebeband	66 m	1	Rolle
215 01 301	Tackernadel Standard	Schwarz	300	Stk
921 00 105	Tackergerät „Super“ mit Plexischaht	für hp praski Spezialtackernadel	1	Stk