

Pio



Industrieflächenheizung/Kühlung
Rohrbefestigung auf-/unter der oberen Bewehrung



Beispiel: Rohrbefestigung auf der oberen Bewehrung


System - Vorteile

- Optimale Flächenausnutzung
- Angenehmes Arbeitsklima im raum
- Gleichmäßiges Temperaturprofil
- Absolute Raumbefreiheit
- Keine Staubaufwirbelung
- Keine Wartungskosten
- Wirtschaftlich & ökologisch
- Oberflächennahe Verlegung
- Reaktionsschnell

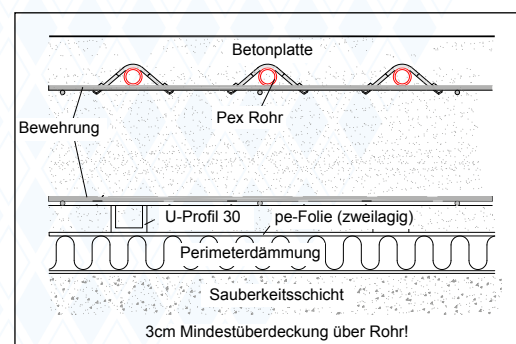

Spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m²) siehe technische Info


Das System besteht aus folgenden Komponenten:



bavaria Royal Rohr



Indufix Gittermattenclips



bavaria Press Kupplung



Kunststoff Rohrbinder

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
241 03 200	bavaria Indufix Gittermattenclips	Für Rohre bis 25 mm	250	Stk.
241 03 201	bavaria Indufix Gittermattenclips für Doppelgitter	Für Rohre bis 25 mm	250	Stk.
242 00 100	Kunststoff Rohrbinder	250 x 4,8 mm	100	Stk.
351 15 170	bavaria-Press Kupplung	17 mm	1	Stk.
352 15 200	bavaria-Press Kupplung	20 mm	1	Stk.
351 15 250	bavaria-Press Kupplung	25 mm	1	Stk.
300 01 17x	bavaria-Royal hochflexibles PE - Xa Rohr	17 x 2 mm	500/750	Rolle in m
300 01 200	bavaria-Royal hochflexibles PE - Xa Rohr	20 x 2 mm	600	Rolle in m
300 00 250	bavaria-Royal hochflexibles PE - Xa Rohr	25 x 2,3 mm	300	Rolle in m