

Piu-direkt

Industrieflächenheizung/Kühlung
Rohrbefestigung auf der
Perimeterdämmung




System - Vorteile

- Optimale Flächenausnutzung
- Angenehmes Arbeitsklima im raum
- Gleichmäßiges Temperaturprofil
- Absolute Raumfreiheit
- Keine Staubaufwirbelung
- Keine Wartungskosten
- Wirtschaftlich & ökologisch
- Geschützte Rohrlage (Anbohrerschutz)



Beispiel: Rohrbefestigung auf der Perimeterdämmung

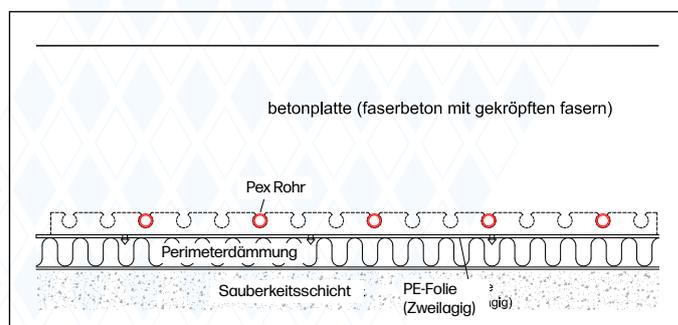

Spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m²) siehe technische Info

Das System besteht aus folgenden Komponenten:



bavaria Royal Rohr



Flachschiene



bavaria Press Kupplung



Tackernadel

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
255 00 000	Flachschiene Railfix mit Angeformten Widerhakenspitzen	F. Rohr 16 - 20 mm - länge 1m / Stk..	1	Stk.
215 08 300	Tackernadel „Spezial extra lang“ für Perimeterdämmung	F. Rohr 16-20 mm	300	Stk.
351 15 170	bavaria-Press Kupplung	17 mm	1	Stk.
351 15 200	bavaria-Press Kupplung	20 mm	1	Stk.
300 01 17x	bavaria- Royal hochflexibles Pe - Xa Rohr	17 x 2 mm	500 / 750	Rolle in m
300 01 200	bavaria- Royal hochflexibles Pe - Xa Rohr	20 x 2 mm	600	Rolle in m