


Noppenfolie

Zertifiziertes Heiz- und Kühlsystem für den Fußbodenaufbau bestehend aus einem Noppenprofil mit integrierter Rohrfixierung

DIN-CERTCO
Registernummern
7F096-F
7F330-F

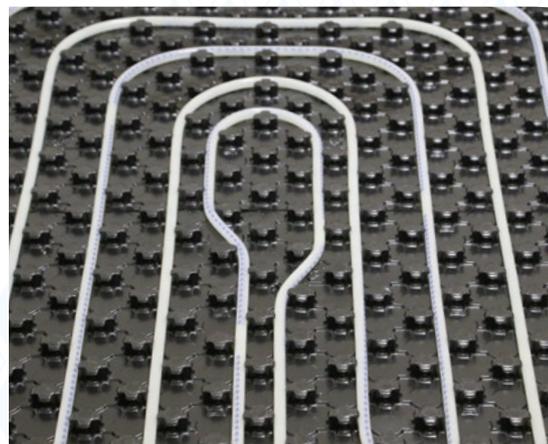

System - Vorteile

- Für Rohr- \varnothing 17 mm und 14 mm geeignet
- Flexibel durch variable Verlegeabstände
- Gute Wärmeleistung durch Direkteinbettung
- Exakte horizontale und vertikale Rohrlage nach DIN EN 1264 durch Noppenraster im 50 mm Format
- Zusätzliche Sicherheit für das Rohr; Rohrverlegeebene und Verkehrsebene sind getrennt
- Variable Gestaltung der Dämmschichten
- Für Estriche nach DIN 18560 geeignet
- Geringe Aufbauhöhe
- Für Renovierungen geeignet

- Schnell und kostensparend in der Verarbeitung
- Rationelles Arbeiten in einem Arbeitsgang
 - ✓ Dämmung
 - ✓ Feuchtigkeitsschutzschicht
 - ✓ Rohrhaltssystem
- Einmannverlegung einfach machbar



normkonforme Fixierung



einfache Verarbeitung

Wichtiger Verlegehinweis:




Die selbstklebende Folie des Randdämmstreifens zwischen der ersten und zweiten Noppenreihe einkleben.

Um Hohlräume zu vermeiden ist auf eine spannungsfreie Fixierung zu achten!



Spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m^2) siehe Technische Info
Dieses System ist auf mineralischer Dämmung nur nach technischer Freigabe einsetzbar!

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

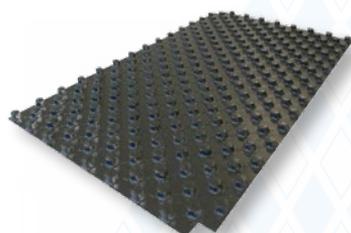

bavaria-Noppenfolie Uni Solo



Kralle für Noppenfolie/Klett-TPK-System



Setzwerkzeug für Kralle

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
230 01 000	bavaria-Noppenfolie Uni Solo	für Rohr- \varnothing 17 mm und 14 mm, 1400 mm x 800 mm	1,12	m ²
235 00 200	Kralle für Noppenfolie	einschl. Setzwerkzeug	100	Stück