


**bavaria** -NBS10-Schwimmend-System

Art. Nr. 999 56 xxx



**Nass-Boden-System**

Mit Rohr- $\varnothing$ 10 mm,  
Für die direkte Verlegung einer  
Fußbodenheizung und -kühlung


DIN-CERTCO  
Registernummern  
7D286-F



**System - Vorteile**



- Extrem niedrige Aufbauhöhe von/ab ca. 36 mm
- Inklusive Wärme- und Trittschalldämmung\* Aufbauhöhe ca. 48 mm (in Verbindung mit der speziellen Mineralfaserdämmung und Nivelliermasse bietet dieses System wärme- und Trittschalldämmung bei minimalen bodenaufbau)
- Universell einsetzbar
- Verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
- Mit Estrich von Knauf geprüft
- Kurze Bauzeiten
- Kurze Reaktionszeiten
- Geringes flächengewicht ca. 70 kg/m<sup>2</sup>
- Trittschallverbesserung von ca. 26 dB

**Systemschnitt**

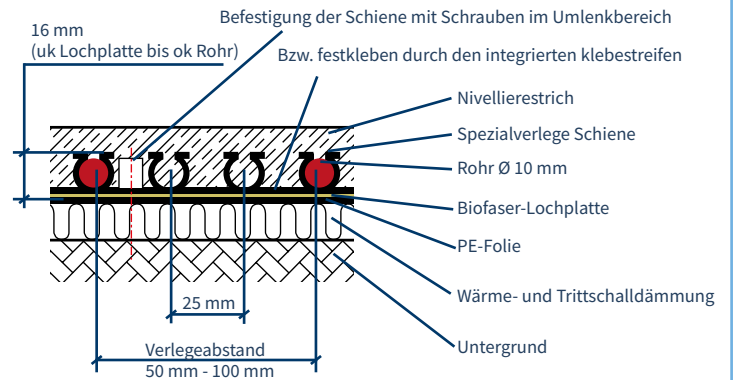

\* dämmvorschriften weichen von diesen angaben ab! - wir beraten sie gerne -

>>> biofaser-Lochplatten müssen mit Klebeband verklebt werden <<<  
spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m<sup>2</sup>) siehe Technische Info

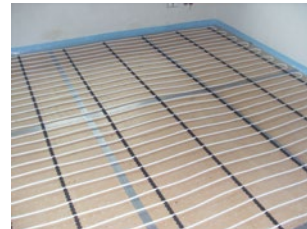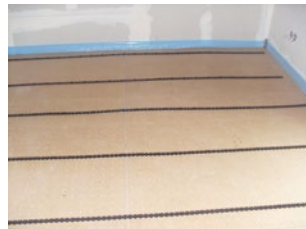

Dieses System ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine Sonderkonstruktion dar! Nicht für RTL-Ventile etc. geeignet.

**das System besteht aus folgenden Komponenten:**




bavaria-biofaser-Lochplatte



bavaria-Press-Verbundrohr  $\varnothing$  10 mm



bavaria-Spezialverlegeschiene



Randdämmstreifen

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
200 00 000	bavaria-biofaser-Lochplatte	1400 mm x 1050 mm, Dicke 2,5 mm, Gewicht 2,4 kg/m <sup>2</sup>	7,35	m <sup>2</sup>
350 00 10x	bavaria-press-Verbundrohr	$\varnothing$ 10 mm x 1,3 mm	240/500	Rolle in m
510 00 011	bavaria-Spezialverlegeschiene	Für Rohr- $\varnothing$ 10 mm, Länge 80 cm, selbstklebend	200	Stk
510 01 645	Schrauben für Schiene	4,0 x 16 mm	200	Stk
104 36 120	Steinwolle TPE Trittschalldämmung	WLG 035, Mineralwolle 12-2	16,5	m <sup>2</sup>
135 00 080	Randdämmstreifen	Aus PE, mit Klebefolie und selbstklebenden Rücken	25	Rolle in m
216 00 000	Klebeband „hp-praski“	Blau, 50 mm breit	6	Stk
930 00 51x	Biegeschablone	Für Verlegeabstand von 75 mm oder 100 mm	1	Stk