Produktdatenblatt

Kleinflächen-Regelstation

Art. Nr. 440 00 010

Verteiler-technik

Kleinflächen-Regelstation

Konstante Vorlauftemperatur für kleine Heizflächen. Die Kleinflächen-Regelstation FRG 3005 dient zur Regelung einer konstanten Vorlauftemperatur in Niedertemperatur-Flächenheizungen. Sie ermöglicht die Anbindung kleiner Fußboden- und Wandheizflächen an bestehende Heizungsanlagen, in denen zugleich Verbraucher mit höherer Vorlauftemperatur betrieben werden.

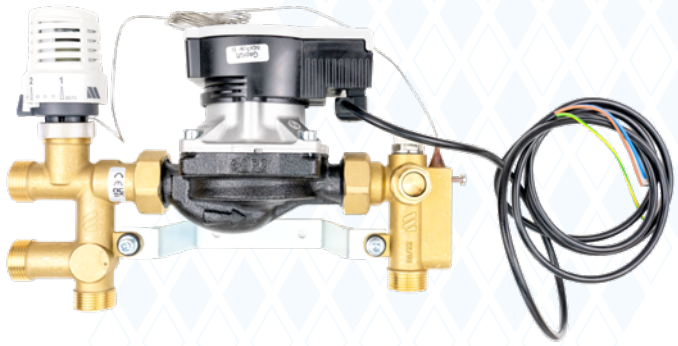

System - Vorteile

- Für Heizflächen bis maximal 50 m²
- Vor- und Rücklaufanschluss mit Überwurfmutter 1“
- Für Fußboden- und Wandheizung im Sanierungsbereich
- Stufenlos einstellbare Vorlauftemperatur
- Einbindung in Zweirohr-Heizsysteme möglich
- Badezimmer und einzelne Wohnräume
- Wohnraumerweiterungen, z. B. Wintergärten

Abmessung

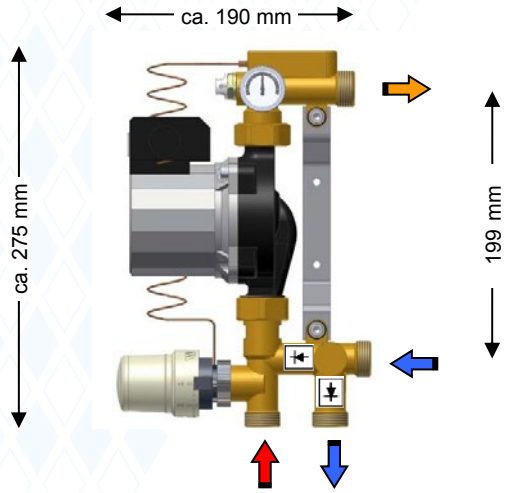

Technische Daten	
Typ	FRG 3005
Max. Heizfläche	50 m²
Nennwärmeleistung	ca. 5 kW
Regelbereich	20–70 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Max. Betriebsüberdruck	6 bar
Primär-/Flächenanschlüsse	je ¾″ Eurokonus
Abmessungen (B/H/T)	ca. 200/300/100 mm[1]
Pumpenleistung	ca. 3–45 W[2]

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
440 00 010	Kleinflächen-Regelstation	Kleinflächen-Regelstation bis 50 m² m. Wilo Hocheffizienzpumpe	1	Stk.