Produktdatenblatt

bavaria-Dehnfugenprofil mit Zubehör

Art. Nr. 137 00 xxx

Dehnfugenprofil

Fertiges Montageset zur Erstellung von Dehnfugen im Estrich nach DIN 18560

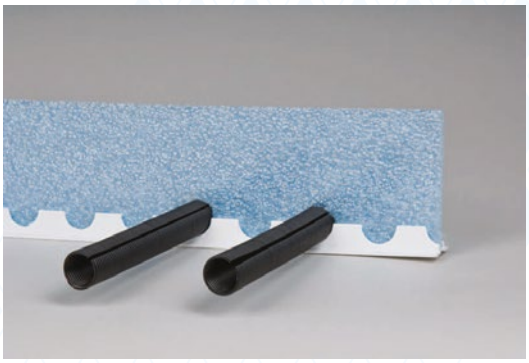

Bei Heizestrichen gemäß DIN 18560-2 ist durch den Bauwerksplaner ein Fugenplan in Abstimmung mit dem Heizungsbauer, dem Estrichleger und dem Bodenleger zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu entnehmen sind. Dabei sind die Erfordernisse der jeweiligen Estrichart, der Heizkreisanordnung sowie des jeweiligen Bodenbelags zu berücksichtigen. Vorhandene Bewegungsfugen des Bauwerks sind grundsätzlich zu übernehmen. Estrichfugen dürfen nur von durchlaufenden Zuleitungen gekreuzt werden, nicht von den Heizkreisen selbst, wobei an den Kreuzungsstellen Überschubrohre (ca. 30 cm Länge) o.Ä. anzubringen sind, um eine Rohrbeschädigung auszuschließen.

- **Dehnfugenprofil;**
  Selbstklebendes Fugenprofil mit integriertem Dehnstreifen, 2-Meter-Stück



- **Schutzrohr;**
  Geschlitzten und überlappenden, für 8 mm bis 17 mm Rohrdurchemsser, 300 mm und 350 mm lang



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
137 00 000	bavaria-Dehnfugenprofil		1	2-Meter-Stück
137 00 200	bavaria-Schutzrohr, geschlitzt und überlappend, 350 mm,	für 14/16/17 mm Rohrdurchmesser	1	Stk
137 00 210	bavaria-Schutzrohr, geschlitzt und überlappend, 300 mm,	für 8/10 mm Rohrdurchmesser	1	Stk