

### Trocken - Wand - System

Gipskartonplatten mit integriertem 8 mm Heiz- und Kühlrohr (pb) zur Einbringung einer Wandheiz- und Kühlung



### System - Vorteile


- sehr gute Wärmeleistung durch minimalen Rohrabstand von nur 50 mm
- gleichmäßiges Oberflächentemperaturprofil durch Bifilar Reversierende Rohrverlegung
- sehr gute klimaregulierende Eigenschaften
- schnelle Reaktionszeiten
- leichte und dünne Bauweise
- leichte Verarbeitung wie bei normalen Trockenbauplatten\*
- frontseitige Kennzeichnung der Befestigungspunkte
- Schutz der Anbinde Leitung durch integrierte Rohrführung im unteren Bereich bei Lagerung und Transport

### Montagehinweise


- Anschluss an den Verteiler mit max. 10 m<sup>2</sup> pro Heizkreis
- Anschlussleitungen (Bavaria-Press-Rohr) nach Tichelmann verlegen
- auf gleiche Teilkreislängen ist zu achten
- Platte mit reduziertem Register (150 cm) nicht mit anderen kombinierbar
- Montage erfolgt erst nach abgeschlossener Sanitär- und Elektroinstallation
- Fugen- und Plattenverbindungstechnik beachten
- die Unterkonstruktion nach Herstellervorgabe bzw. DIN ausführen
- Montage ausschließlich auf Metallunterkonstruktion
- Schlamm- und Mikroluftblasenabscheider wird empfohlen

\* bitte Verlege Hinweise von hp praski, Trockenbauplattenhersteller und Trockenbau-DIN-Vorschriften beachten!


### Systemplatten

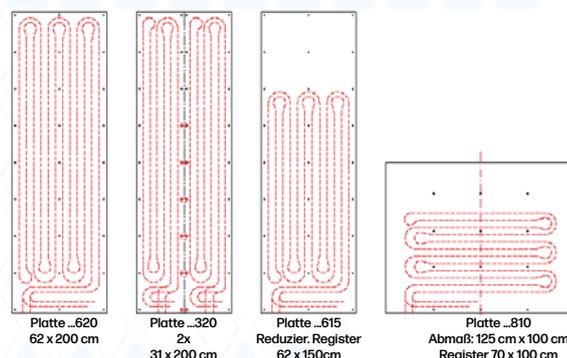

### Anschluss nach Tichelmann

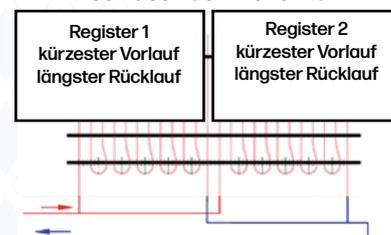

### Das System besteht aus folgenden Komponenten:



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
506 01 620	Bavaria-TWF 8 Gk	(Abmaß in cm - B x H x T) 62 x 200 x 1,25	1	Stk.
506 01 320	Bavaria-TWF 8 Gk	(Abmaß in cm - B x H x T) 31 x 200 x 1,25	2	Stk.
506 01 615	Bavaria-TWF 8 Gk	(Abmaß in cm - B x H x T) 62 x 200 x 1,25 red. register 62 x 150	1	Stk.
506 01 810	Bavaria-TWF 8 Gk	(Abmaß in cm - B x H x T) 125 x 200 x 1,25 red. register 100 x 72,5	1	Stk.
506 05 620	Bavaria-TWF 8 Gki	(Abmaß in cm - B x H x T) 62 x 200 x 1,25 feuchtraum	1	Stk.
506 05 320	Bavaria-TWF 8 Gki	(Abmaß in cm - B x H x T) 31 x 200 x 1,25 feuchtraum	1	Stk.
506 05 615	Bavaria-TWF 8 Gki	(Abmaß in cm - B x H x T) 62 x 200 x 1,25 red. register 62 x 150 feuchtraum	1	Stk.
506 05 810	Bavaria-TWF 8 Gki	(Abmaß in cm - B x H x T) 62 x 200 x 1,25 red. register 100 x 72,5 feuchtraum	1	Stk.
510 40 108	Bavaria-Press-Steck-T-Stück	16 x 8 x 16 mm mit 8 mm Steckübergang	1	Stk.
510 41 108	Bavaria-Press-Steck-T-Winkel	16 x 8 mm Stecksystem	1	Stk.
510 01 980	Bavaria Silikonfett	10 ml für Steckverbinder	1	Stk.
510 02 000	Bavaria-Rohrführungsbogen	RFB-s8 für 8 mmRohr	1	Stk.
510 01 335	Schnellbauschrauben	für Gipskartonplatten Ø 3,5 x 35 mm	1000	Stk.