


Verteiler- technik

Edelstahlverteiler


Fußbodenheizungsverteiler aus Edelstahl, Thermostatventil mit Doppelspindel zum hydraulischen Abgleich - Rücklauf Durchflussmesser - Vorlauf

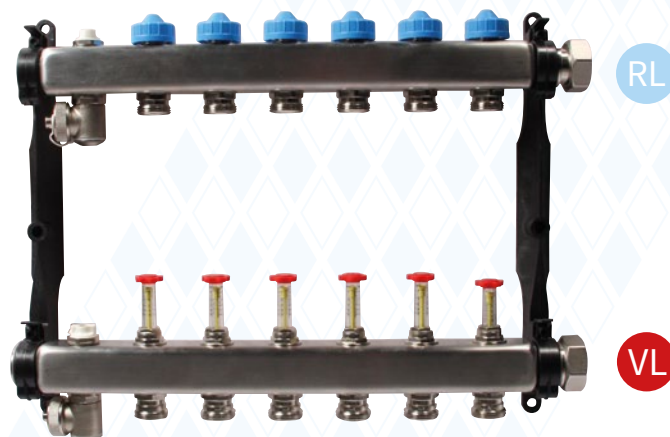

System - Vorteile

- Edelstahlprofil DN 32
- Vor- und Rücklaufanschluss mit Überwurfmutter 1"
- schalldämmender Spezialverteilerhalter aus Kunststoff (Höhe 75 mm)
- pro Balken eine drehbare Füll- und Entleerungseinrichtung
- Entlüftungsventile zur manuellen Entlüftung
- Vorlaufbalken mit integrierten, absperrbaren Durchflussmesser (Anzeigenbereich 1-5 l/min)
- Regulierventil (inkl. Doppelspindel) mit Thermostatoberteil am Rücklaufbalken (zur hydraulischen Einregulierung)
- Handregulierkappe für Thermostatoberteil, geeignet für die Aufnahme der hp-praski Stellantriebe
- Vorlauf- und Rücklaufabgänge 3/4" Eurokonus
- Raumbezeichnungsschilder zum Aufkleben
- 100 % dichtheitsgeprüft

Systemschnitt

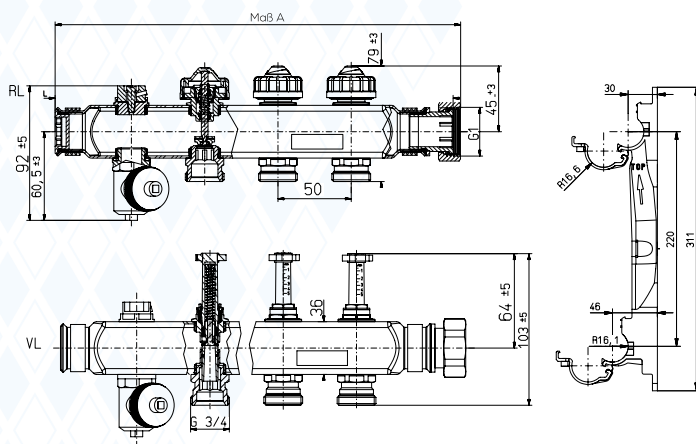

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Heizkreise	Maß A in mm	VPE	Einheit
420 00 002	Edelstahlverteiler mit DFM	2	222	1	Stk.
420 00 003	Edelstahlverteiler mit DFM	3	272	1	Stk.
420 00 004	Edelstahlverteiler mit DFM	4	322	1	Stk.
420 00 005	Edelstahlverteiler mit DFM	5	372	1	Stk.
420 00 006	Edelstahlverteiler mit DFM	6	422	1	Stk.
420 00 007	Edelstahlverteiler mit DFM	7	472	1	Stk.
420 00 008	Edelstahlverteiler mit DFM	8	522	1	Stk.
420 00 009	Edelstahlverteiler mit DFM	9	572	1	Stk.
420 00 010	Edelstahlverteiler mit DFM	10	622	1	Stk.
420 00 011	Edelstahlverteiler mit DFM	11	672	1	Stk.
420 00 012	Edelstahlverteiler mit DFM	12	722	1	Stk.
420 00 013	Edelstahlverteiler mit DFM	13	772	1	Stk.
420 00 014	Edelstahlverteiler mit DFM	14	822	1	Stk.